

LOXON PRIMER








DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Loxon Primer Alta Resistencia a Superficies Alcalinas es un sellador 100% acrílico para uso en muros en interiores y exteriores que presenta una gran resistencia a superficies alcalinas, como son el concreto, yeso y otras similares.



BENEFICIOS PRINCIPALES

-  Disminuye la porosidad.
-  Incrementa la adherencia de los acabados.
-  Bajo VOC*
-  Uso en interiores y exteriores.
-  Entintable

*VOC (compuestos orgánicos volátiles).

SISTEMAS RECOMENDADOS

En superficies de concreto, mampostería, madera, yeso o cemento:

- Sistema 1: 1 capa Loxon Primer / 2 capas Super Kem-Tone (Línea K07).
- Sistema 2: 1 capa Loxon-Primer / 2 capas Kem-Tone (Línea K25).
- Sistema 3: 1 capa Loxon Primer (A24W/M0300) / 2 capas Evolución (Línea K64).
- Sistema 4: 1 capa Loxon Primer / 2 capas Antibacterial (AB).
- Sistema 5: 1 capa Loxon Primer / 2 capas Procraft (B30).
- Sistema 6: 1 capa Loxon Primer / 2 capas Proconstructor (B30).
- Sistema 7: 1 capa Loxon Primer / 2 capas Esmalte P.A.B. (Línea C62).
- Sistema 8: 1 capa Loxon Primer / 2 capas Esmalte Evolución (B04).

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomiendan los siguientes métodos de aplicación:


- Brocha de filamentos naturales.
- Rodillo fibras sintéticas y/o naturales.
- Equipo de aspersión convencional (en acero inoxidable).
- Equipo de aspersión airless



COLORES DISPONIBLES

- Blanco
- Se puede entintar a la escala de grises, para darle un mejor cubriente.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

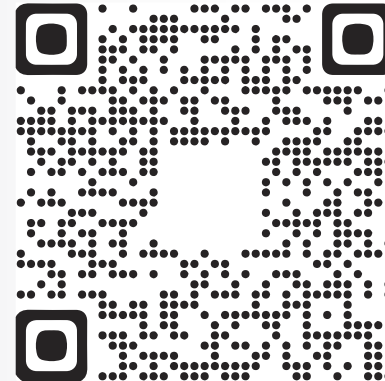

Síguenos |    

[sherwin-williams.com.mx](https://www.sherwin-williams.com.mx)