


P.A.B

ULTRA LAVABLE

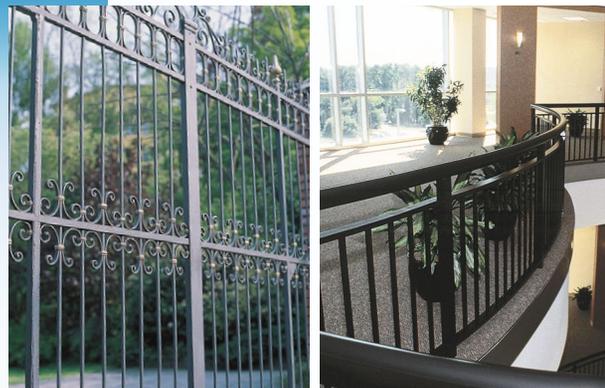

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

En superficies de concreto, tableros de yeso, madera, o cemento se recomienda utilizar un primario como:

- Exterior Prime o Loxon Primer.

Para superficies con problemas de eflorescencia:

- Kem Alkali

En superficies de fierro y acero comercial:

- Econo Primer o Ultra Primer.

En superficies de lámina galvanizada se recomienda:

- Primario para lámina galvanizada.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomiendan los siguientes métodos de aplicación:

- Brocha de filamentos naturales.
- Rodillo para esmaltes de fibras acrílicas de alta densidad.
- Equipo de aspersión convencional.
- Equipo de aspersión airless.



COLORES DISPONIBLES

- Negro Mate
- Blanco Mate
- Azul Ultramar
- Verde Jardín
- Naranja Fuego
- Amarillo Canario
- Azul Eléctrico
- Amarillo
- Negro Brillante
- Blanco brillante
- Bermellón
- Metálica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

P.A.B.® Ultra Lavable es un esmalte alquidático de excelente acabado de muy fácil limpieza, evita las manchas creadas por la suciedad del uso diario y el medio ambiente, para interiores y exteriores.


Se recomienda su uso en una amplia variedad de superficies como: fierro, acero, aluminio, lámina galvanizada, concreto, panel de yeso, yeso y madera; siempre y cuando se utilice el primario adecuado.

Se sugiere utilizar P.A.B.® Ultra Lavable en muros de baños y cocinas además de superficies metálicas como herrería en general de viviendas, edificios comerciales, escuelas y en la construcción en general. Protege y realiza la belleza de todas las superficies donde se aplica.

BENEFICIOS PRINCIPALES

-  Resistente a la intemperie.
-  Para interiores y exteriores.
-  Para una amplia variedad de superficies.
-  Excelente acabado brillante y mate en color blanco y negro.
-  Resistente a las manchas y a la suciedad por el uso diario y el medio ambiente.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

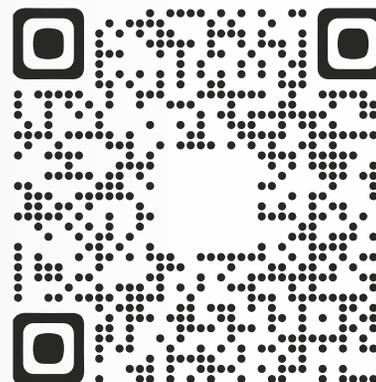

Síguenos |    

sherwin-williams.com.mx