

PROMAX

Acabado Poliuretano



IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Para superficies de acero al carbón, se recomienda utilizar un primario:

- Promax Primario Epóxico.

Para superficies de concreto, se recomienda utilizar un primario:

- Promax Acabado Epóxico diluido al 20%

Mezcla del producto:

- 3 partes por volumen de la Parte A con 1 parte por volumen de la Parte B.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomiendan los siguientes métodos de aplicación:

- Brocha de nylon / poliéster o de cerdas naturales (áreas pequeñas y retoques).
- Rodillo para esmaltes.
- Equipo de aspersión convencional.
- Equipo de aspersión airless.



COLORES DISPONIBLES

- Negro
- Blanco
- Gris
- Aluminio
- Transparente
- Rojo Fuego
- Verde Seguridad
- Azul Seguridad
- Rojo Seguridad
- Café Fundidora
- Amarillo Verdoso
- Amarillo Rojizo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PROMAX Acabado Poliuretano es un recubrimiento de poliuretano de dos componentes con una alta resistencia física y química.


Promax Acabado Poliuretano es ideal para áreas donde se requiere alta protección y una apariencia inmejorable, ya que presenta excelente resistencia a la intemperie, conservando su color y su brillo original durante largo tiempo.

Se recomienda utilizar sobre superficies de acero estructural y acero al carbón como tuberías, maquinaria, exteriores de tanques de almacenamiento con un imprimante previo recomendado. También sobre superficies de concreto, block, mampostería y pisos de tráfico ligero a moderado con un imprimante adecuado.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Alta resistencia a la intemperie y a agentes externos.
- Se puede usar en pisos de tráfico ligero a moderado.
- Elevada resistencia física y química.
- Resiste temperaturas hasta 120°C (calor seco).
- Alto brillo.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

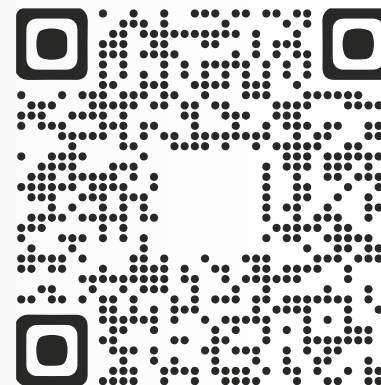

Síguenos |    

sherwin-williams.com.mx