

# PROMAX

## Acri-Primer



### ACABADOS RECOMENDADOS

Para superficies de alto desempeño se recomienda utilizar un primario como:

- Kem-Fast-Dry
- Metalex
- Kem Enamel

Para superficies de alto desempeño se recomienda utilizar un acabado como:

- Promax Acabado Epóxico
- Promax Acabado Poliuretano

### MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomiendan los siguientes métodos de aplicación:

- Brocha de cerdas naturales (áreas pequeñas y retoques).
- Equipo de aspersión convencional.
- Equipo de aspersión airless.



### COLORES DISPONIBLES

- Gris

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Acri-Primer es un primario acrílico de secado rápido que ofrece la máxima protección anticorrosiva sobre superficies de fierro y acero al carbón. Al aplicarse bajo un acabado apropiado, proporciona una resistencia a la corrosión muy superior a cualquier sistema de recubrimientos para uso doméstico e industrial.


Acri-Primer está diseñado para su uso en nuevas construcciones o en mantenimiento y puede utilizarse de forma directa sobre sustratos preparados.

Se recomienda utilizar Acri Primer en superficies de acero estructural, carrocerías y sobre acero al carbón como exteriores de tanques de almacenamiento, maquinarias, cortinas metálicas, equipos y tuberías.

### BENEFICIOS PRINCIPALES

- Primario acrílico.
- Recomendado para superficies de acero al carbón.
- Excelente resistencia a la corrosión.
- Secado rápido.
- Uso en interiores y exteriores.
- Acabado mate.
- Puede emplearse con amplia gama de recubrimientos.

### ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

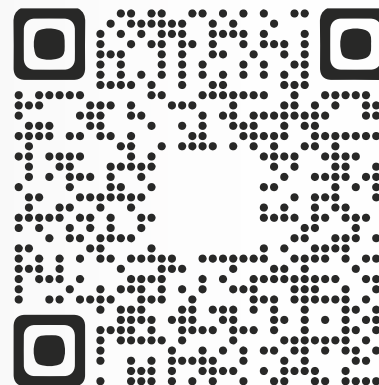

Síguenos |    

[sherwin-williams.com.mx](http://sherwin-williams.com.mx)