

Evolución



IMPRIMANTES RECOMENDADOS

En superficies de hierro y acero se recomienda:

- Econo Primer y Ultra Primer.

En superficies de lámina galvanizada se recomienda:

- Primario para lámina galvanizada.

En superficies de concreto, yeso, panel de yeso, madera o cemento se recomienda un primario como:

- Exterior Prime o Loxon Primer.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomiendan los siguientes métodos de aplicación:

- Brocha de filamentos naturales.
- Rodillo para esmaltes de fibras acrílicas de alta densidad.
- Equipo de aspersión convencional.
- Equipo de aspersión airless.



COLORES DISPONIBLES

- Negro
- Blanco






DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Evolución es un esmalte alquidálico que le permite resaltar cualquier esquema de decoración tanto en interiores, como en exteriores.


Ideal para ser aplicado en superficies metálicas de lámina galvanizada, fierro, aluminio, acero y sobre muros de concreto, yeso, tablero de yeso además de superficies de madera, siempre y cuando se use el primario adecuado para cada sustrato.

Se recomienda el uso de Evolución Esmalte Alquidálico en superficies al interior y al exterior, por ejemplo en: muros, cielos, herrerías de viviendas, en oficinas, escuelas, edificios comerciales y construcción en general.

BENEFICIOS PRINCIPALES

-  Para interior y exterior.
-  Excelente calidad.
-  Fácil de limpiar.
-  Excelente acabado brillante.
-  Para una amplia variedad de superficies.
-  Para cualquier esquema de decoración.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

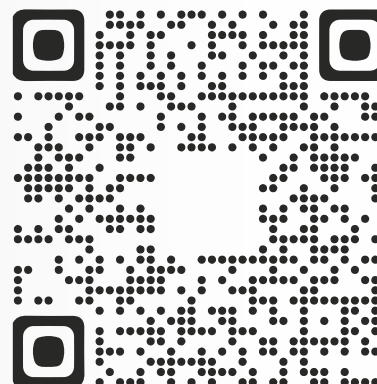

Síguenos |    

[sherwin-williams.com.mx](https://www.sherwin-williams.com.mx)