


48% NITROCELULOSA Sellador

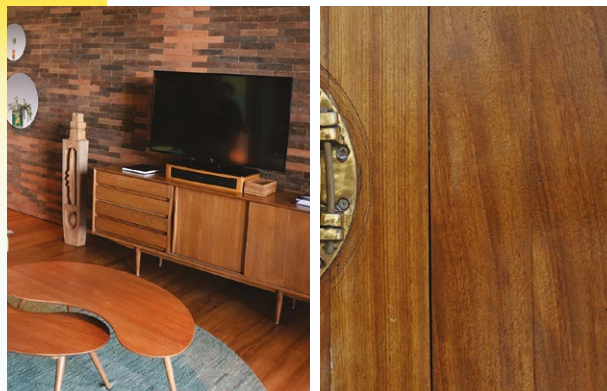

RECOMENDACIONES

Ideal para su uso directo o sobre superficies de madera previamente entintadas con:

- Tinta al Aceite
- Tinta al Alcohol

Posterior a la aplicación del Sellador para Madera 48%

Sólidos se puede incluir:

- Laca Alta Viscosidad

MÉTODOS DE APLICACIÓN


Se recomiendan los siguientes métodos de aplicación:

- Brocha de pelo de camello.
- Sistema de aspersión convencional.



COLORES DISPONIBLES

- Transparente

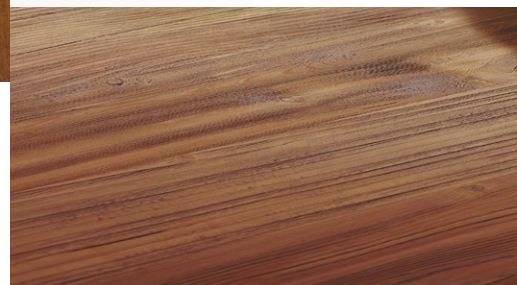






DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sellador para Madera de 48% Sólidos de Sherwin-Williams es una excelente primera mano para todas las lacas formuladas a base de nitrocelulosa y sobre cualquier tipo de madera. Proporciona una excelente capacidad de lijado con el fin de lograr un acabado fino, terso y uniforme.


El Sellador para Madera de 48% Sólidos de Sherwin-Williams, por su alto contenido de sólidos sella de modo excelente la madera, extendiendo el rendimiento del acabado final.

Se recomienda el uso de Sellador para Madera 48% Sólidos en superficies de madera al interior de muebles, molduras, armarios, puertas y ventanas.

BENEFICIOS PRINCIPALES

-  Sella la porosidad de la madera gracias a su alto contenido de sólidos.
-  Extiende el rendimiento del acabado.
-  Brinda excelente capacidad de lijado.
-  Exclusivo para interiores.
-  Secado rápido.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

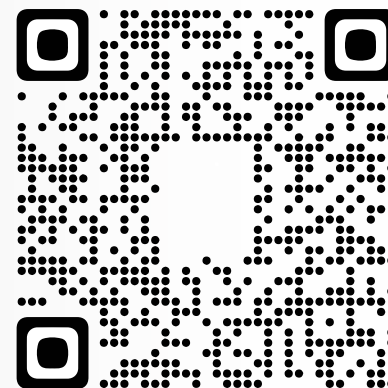

Síguenos |    

sherwin-williams.com.mx