

**ULTRA
PROTECCIÓN**

PRO-CRYL PRIMARIO ACRÍLICO UNIVERSAL



ACABADOS RECOMENDADOS

En sistemas base agua se recomienda utilizar un acabado:

- Multisurface Acrylic
- Pre-catalized Epoxy
- DTM Acrylic Gloss

En sistemas base solvente se recomienda utilizar un acabado:

- High Performance Epoxy

MÉTODOS DE APLICACIÓN


Se recomiendan las siguientes herramientas de aplicación:

- Brocha de nylon/poliéster en pequeñas áreas.
- Rodillo de alta densidad.
- Equipo de aspersión airless.
- Equipo de aspersión convencional.



COLORES DISPONIBLES

- Blanco Opaco

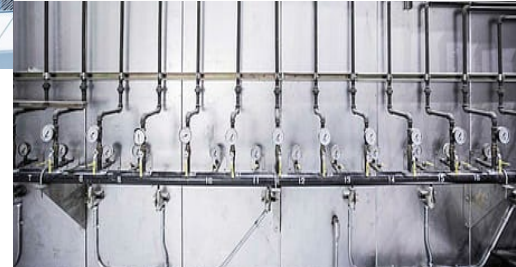

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO








Pro-cryl Universal Acrylic Primer es un primario acrílico base agua, autorreticulante con tecnología avanzada.

Inhibe la aparición de óxido y está diseñado para aplicaciones de construcción nueva como en el mantenimiento de superficies. Se puede usar como primario debajo de recubrimientos de alto rendimiento a base agua o base disolvente.


Pro-cryl Universal Acrylic Primer es un producto de secado rápido que se puede aplicar a bajas temperaturas, tanto para uso en interiores como en exteriores.

Se recomienda utilizar Pro-Cryl Universal Acrylic Primer en muros de edificios, construcciones nuevas, tuberías, exteriores de tanques de almacenamiento, en acero estructural, y cualquier superficie metálica (hierro, acero, aluminio y galvanizado) que requiera imprimación.

BENEFICIOS PRINCIPALES

-  Primario de un componente.
-  Uso en interiores y exteriores.
-  De secado rápido.
-  Resistente a la humedad temprana.
-  Inhibe la aparición de óxido.
-  Aplicación a baja temperatura hasta 40°F (4.5°C).
-  Adecuado para su uso en instalaciones inspeccionadas por la USDA y en proyectos LEED.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

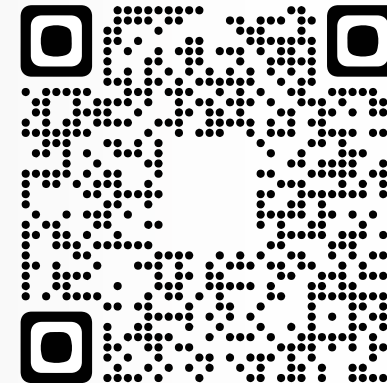

Síguenos |    

sherwin-williams.com.mx