

# ULTRA PROTECCIÓN

## EPÓXICO DE ALTO RENDIMIENTO



### IMPRIMANTES RECOMENDADOS

En superficies nuevas de concreto (pisos):

- High Performance Epoxy como primario y acabado.

En superficies metálicas (acero y aluminio):

- ProCryl Universal Primer + High Performance Epoxy.

### MÉTODOS DE APLICACIÓN


Se recomiendan las siguientes herramientas de aplicación:

- Brocha de nylon / poliéster o cerdas naturales.
- Rodillo de Felpa Mohair (para pisos).
- Equipo de aspersión airless.
- Equipo de aspersión convencional.



### COLORES DISPONIBLES

- Amarillo Seguridad
- Entintable a más de 3,000 colores

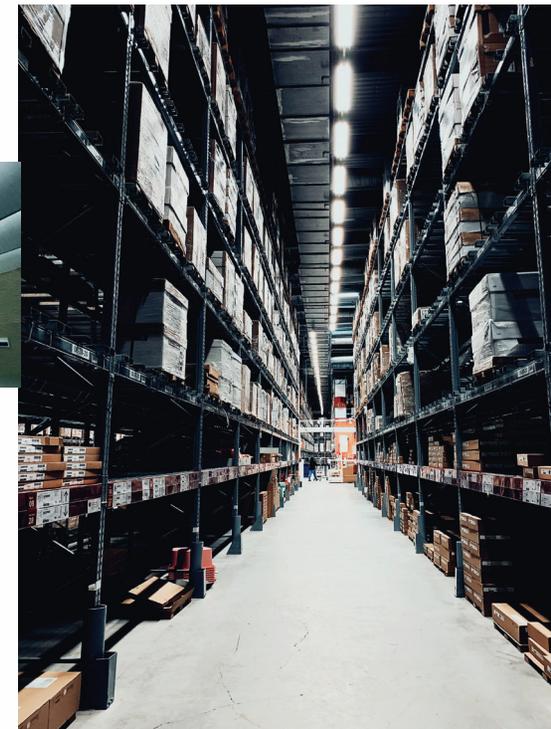

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

High Performance Epoxy es un recubrimiento epóxico-poliamida de dos componentes, con un 80% de sólidos por volumen.


Se utiliza para ambientes de mantenimiento en la pequeña y mediana industria, así como en aplicaciones arquitectónicas de alto desempeño.

Se recomienda utilizar High Performance Epoxy en muros de edificios, maquinaria y equipo, construcciones nuevas, exterior de tanques de almacenamiento, tuberías, acero estructural y pisos de tráfico ligero a moderado en interiores.

### BENEFICIOS PRINCIPALES

-  Recubrimiento de 80% de sólidos por volumen.
-  Resistente a la abrasión.
-  Se puede usar en pisos de tráfico ligero a moderado en interior.
-  Resistente a productos químicos ligeros y comerciales.
-  Producto solo para interiores.

### ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

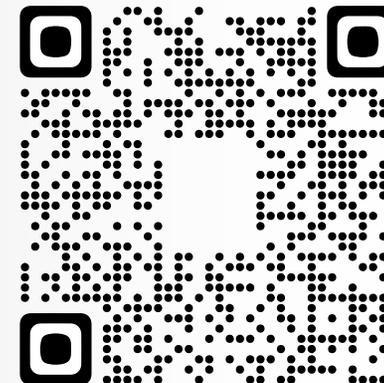

Síguenos |    

[sherwin-williams.com.mx](http://sherwin-williams.com.mx)